

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

№ 62619

КОРПУС ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Патентообладатель(ли): **Закрытое Акционерное Общество
"Корпоративный институт электротехнического
приборостроения "Энергомера" (RU)**

Автор(ы): **Пилипенко Галина Ивановна (RU), Ведерников
Вадим Анатольевич (RU)**

Заявка № 2005503571

Приоритет промышленного образца **05 декабря 2005 г.**

Зарегистрировано в Государственном реестре промышленных
образцов Российской Федерации **16 мая 2007 г.**

Срок действия патента истекает **05 декабря 2015 г.**

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам



Б.П. Симонов



(15) Дата регистрации: 16.05.2007

(21) Номер заявки: 2005503571

(22) Дата подачи заявки: 05.12.2005

(45) Дата публикации: 16.05.2007


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) **ПАТЕНТ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ**

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 05.12.2005



(73) Патентообладатель:
Закрытое Акционерное Общество "Корпоративный институт электротехнического приборостроения "Энергомера" (RU)(72) Автор:
Пилипенко Галина Ивановна (RU) ;
Ведерников Вадим Анатольевич (RU)Адрес для переписки:
357106, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 217, ЗИП "Энергомера", патентный
отдел(54) **КОРПУС ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТЧИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**


(55)(57) Корпус электронного счетчика электрической энергии,

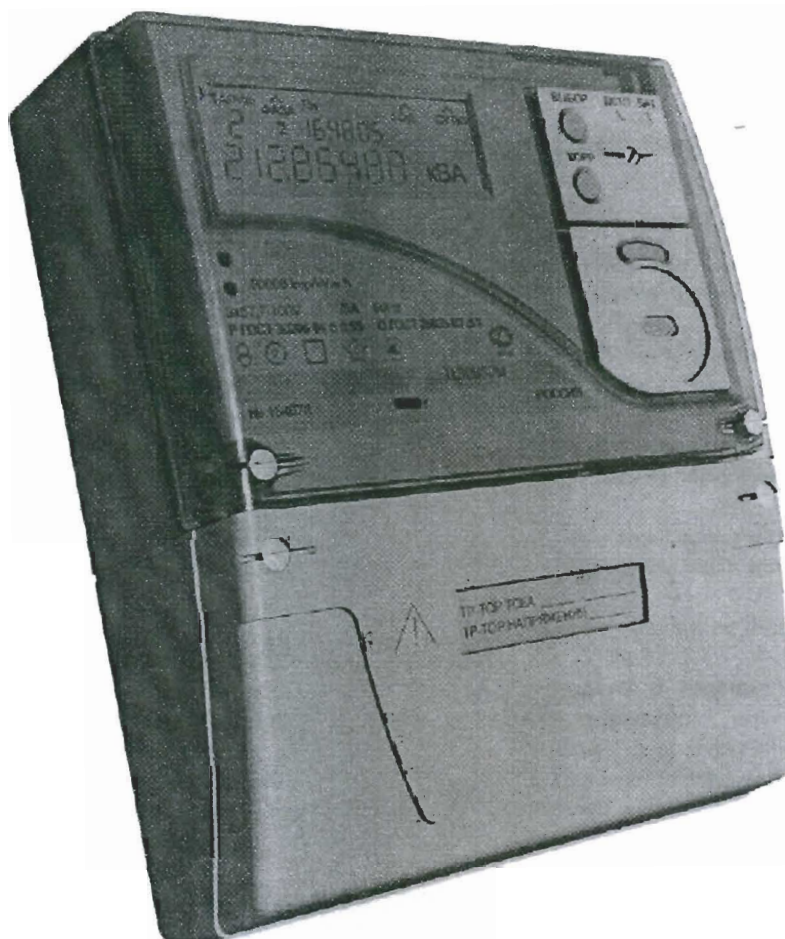

RU
6
2
6
1
9
S

RU 62619 S

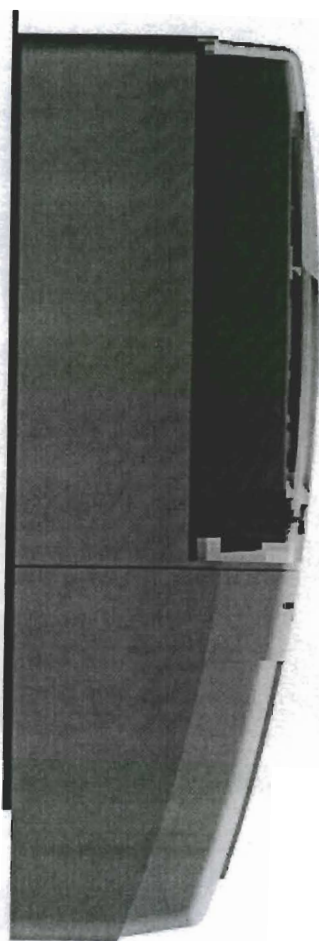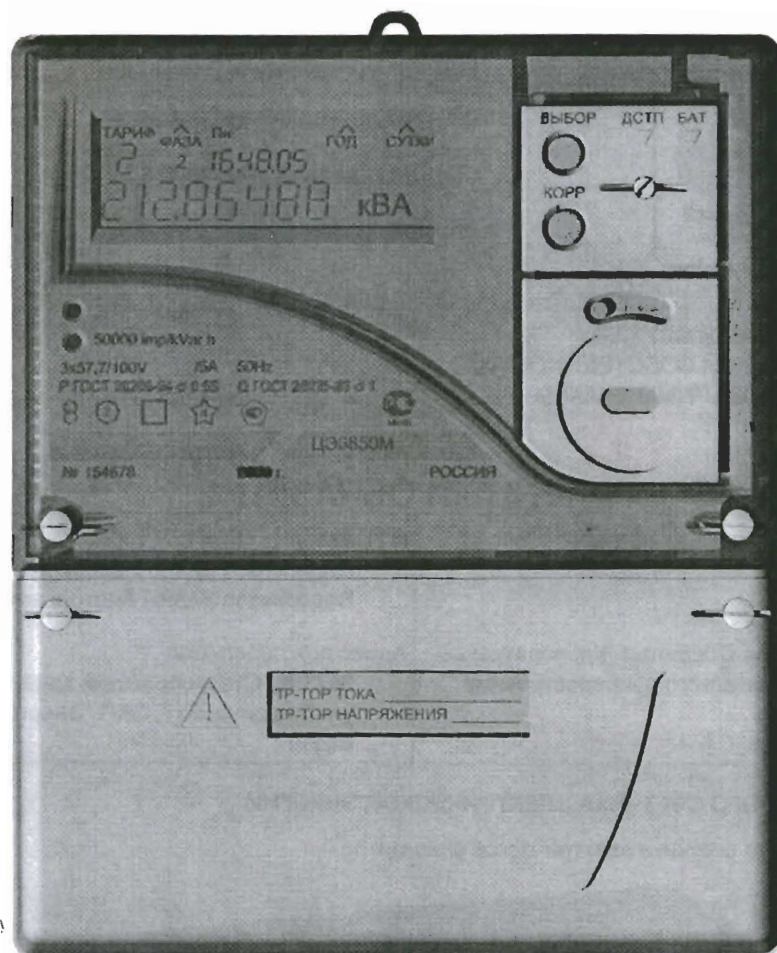

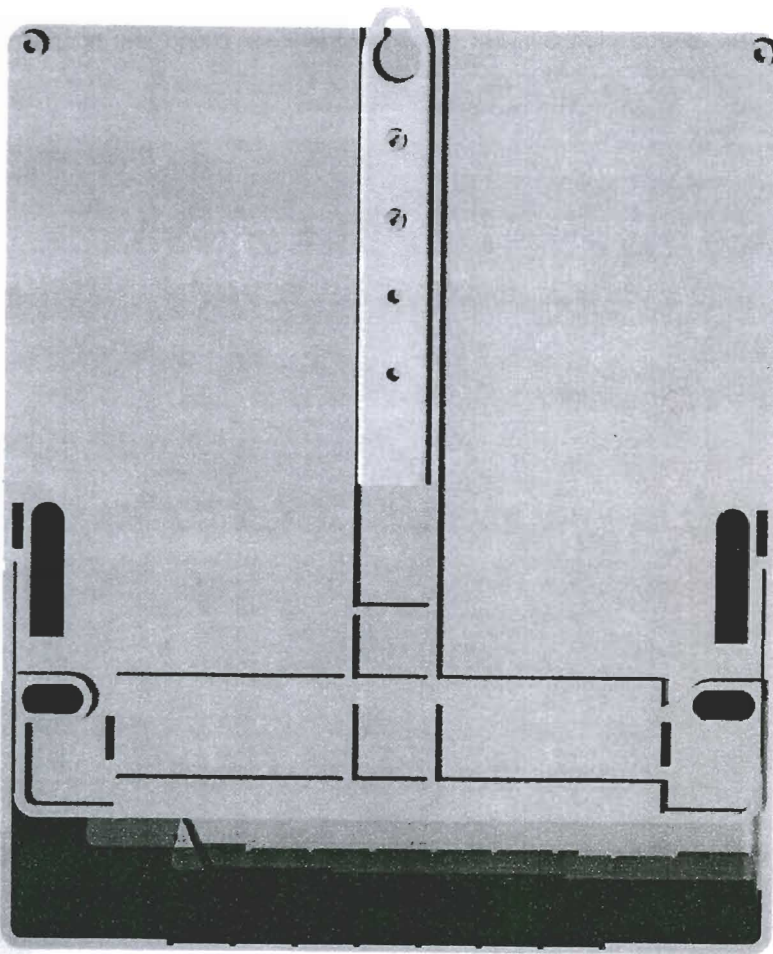

RU 6 2 6 1 9 S

характеризующийся.

- выполнением в виде прямоугольного параллелепипеда, включающего основание, верхнюю и клеммную крышки;
 - наличием на задней стенке петли для крепления на месте эксплуатации;
 - выполнением верхней крышки прозрачной со скругленными углами;
 - наличием под верхней крышкой панели с расположенными на ней элементами: слева сверху - прямоугольное окно для жидкокристаллического индикатора, справа сверху - кнопка управления, в нижней части - выделенная зона графической информации;
 - выполнением клеммной крышки со скошенной сверху вниз фронтальной поверхностью;
 - наличием оптического порта и крепежных винтов с элементами под пломбы;
- отличающийся.
- выполнением всех углов и ребер основания, верхней и клеммной крышек скругленными;
 - выполнением панели под верхней крышкой объемной в виде прямоугольного параллелепипеда с углублением в правой части;
 - наличием на панели выделенной зоны индикации с окном для жидкокристаллического индикатора, расположенной слева в верхней части панели, и выделенной зоны управления, расположенной в правой части панели;
 - выполнением фронтальной поверхности верхней крышки выпуклой с заглублением в области зон индикации и управления, нижняя сторона которого волнообразно изогнута;
 - выполнением зоны графической информации, расположенной слева в нижней части панели, в виде прямоугольного треугольника со скругленными углами и дугообразной гипотенузой;
 - выполнением зоны управления в виде двух прямоугольных панелей, расположенных друг над другом с небольшим зазором на поверхности верхней крышки, формирующих единый прямоугольный образ, при этом нижний левый угол нижней панели скруглен и его контур повторяет вогнутую часть волнообразно изогнутой нижней стороны заглубления на верхней крышке;
 - наличием второй кнопки управления;
 - выполнением кнопок управления круглой формы, вертикально расположенных на верхней панели зоны управления, справа от которых размещен пломбировочный винт с продолговатыми пазами для пломбы около него;
 - расположением оптического порта на нижней панели зоны управления;
 - наличием шторки для оптического порта и бегунка для открывания и закрывания шторки, расположенного в дугообразном пазе над оптическим портом;
 - выполнением фронтальной поверхности клеммной крышки выпуклой, продолжающей формообразующую фронтальную поверхность верхней крышки;
 - наличием на фронтальной поверхности клеммной крышки симметричного выступа с выпуклой поверхностью, имеющего конфигурацию перевернутой буквы "Д", на котором расположено прямоугольное углубление для

этикетки;

- выполнением крепежных винтов утопленными с расположенными около них продолговатыми пазами для установки пломб.

RU 62619 S