

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

№ 76306

СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Патентообладатель(ли): *Открытое акционерное общество
"Концерн Энергомера" (RU)*

Автор(ы): *Шалагинов Андрей Сергеевич (RU), Федосов Сергей
Александрович (RU), Зорькин Александр Эдуардович (RU),
Симонов Виктор Николаевич (RU)*

Заявка № 2009501506

Приоритет промышленного образца 03 июня 2009 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре промышленных
образцов Российской Федерации 16 октября 2010 г.

Срок действия патента истекает 03 июня 2024 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам



Б.Н. Симонов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(15) Дата регистрации: 16.10.2010

(21) Номер заявки: 2009501506

(22) Дата подачи заявки: 03.06.2009

(45) Дата публикации: 16.10.2010

(12) **СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ**

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 03.06.2009

(73) Патентообладатель:
Открытое акционерное общество "Концерн Энергомера" (RU)

(72) Автор:

Шалагинов Андрей Сергеевич (RU);
Федосов Сергей Александрович (RU);
Зорькин Александр Эдуардович (RU);
Симонов Виктор Николаевич (RU)

Адрес для переписки:



355008, г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 4,
ЗАО "КИЭП "Энергомера", Бюро патентования и
сертификации


(54) **СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

(55)(57) Счётчик электрической энергии,



RU 76306 S

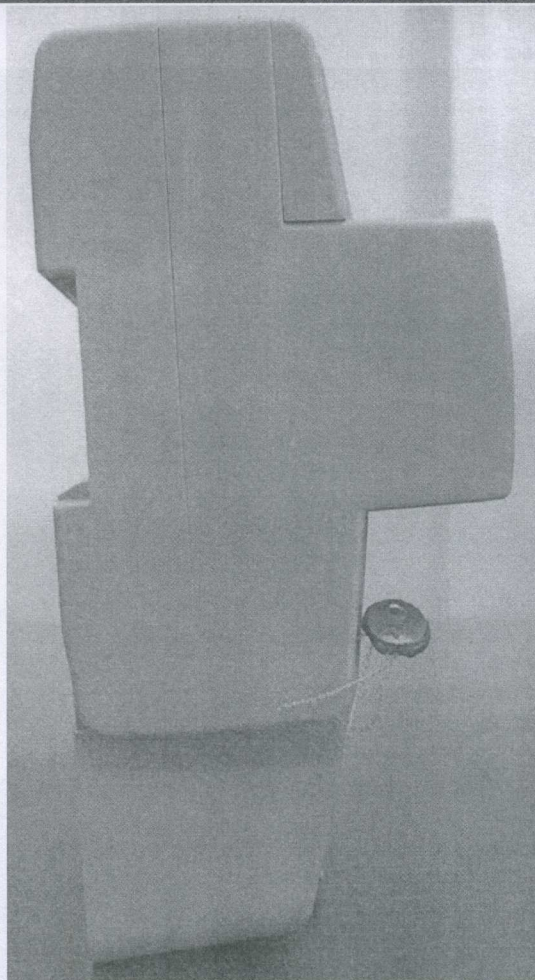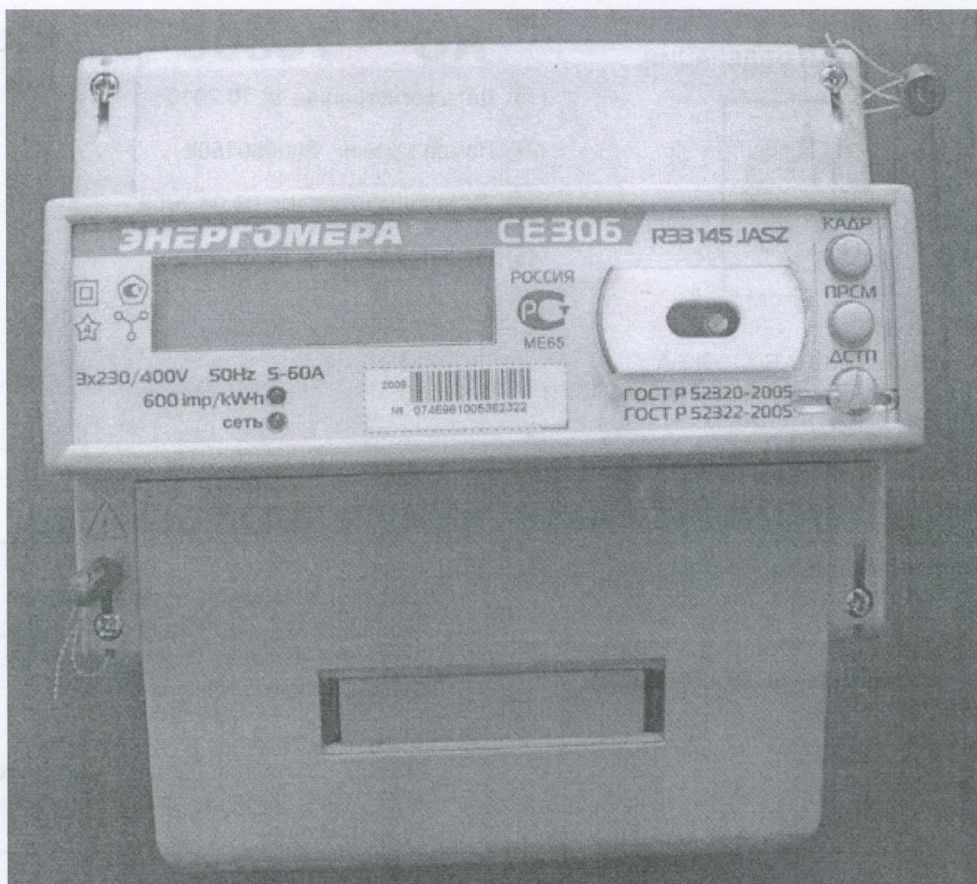

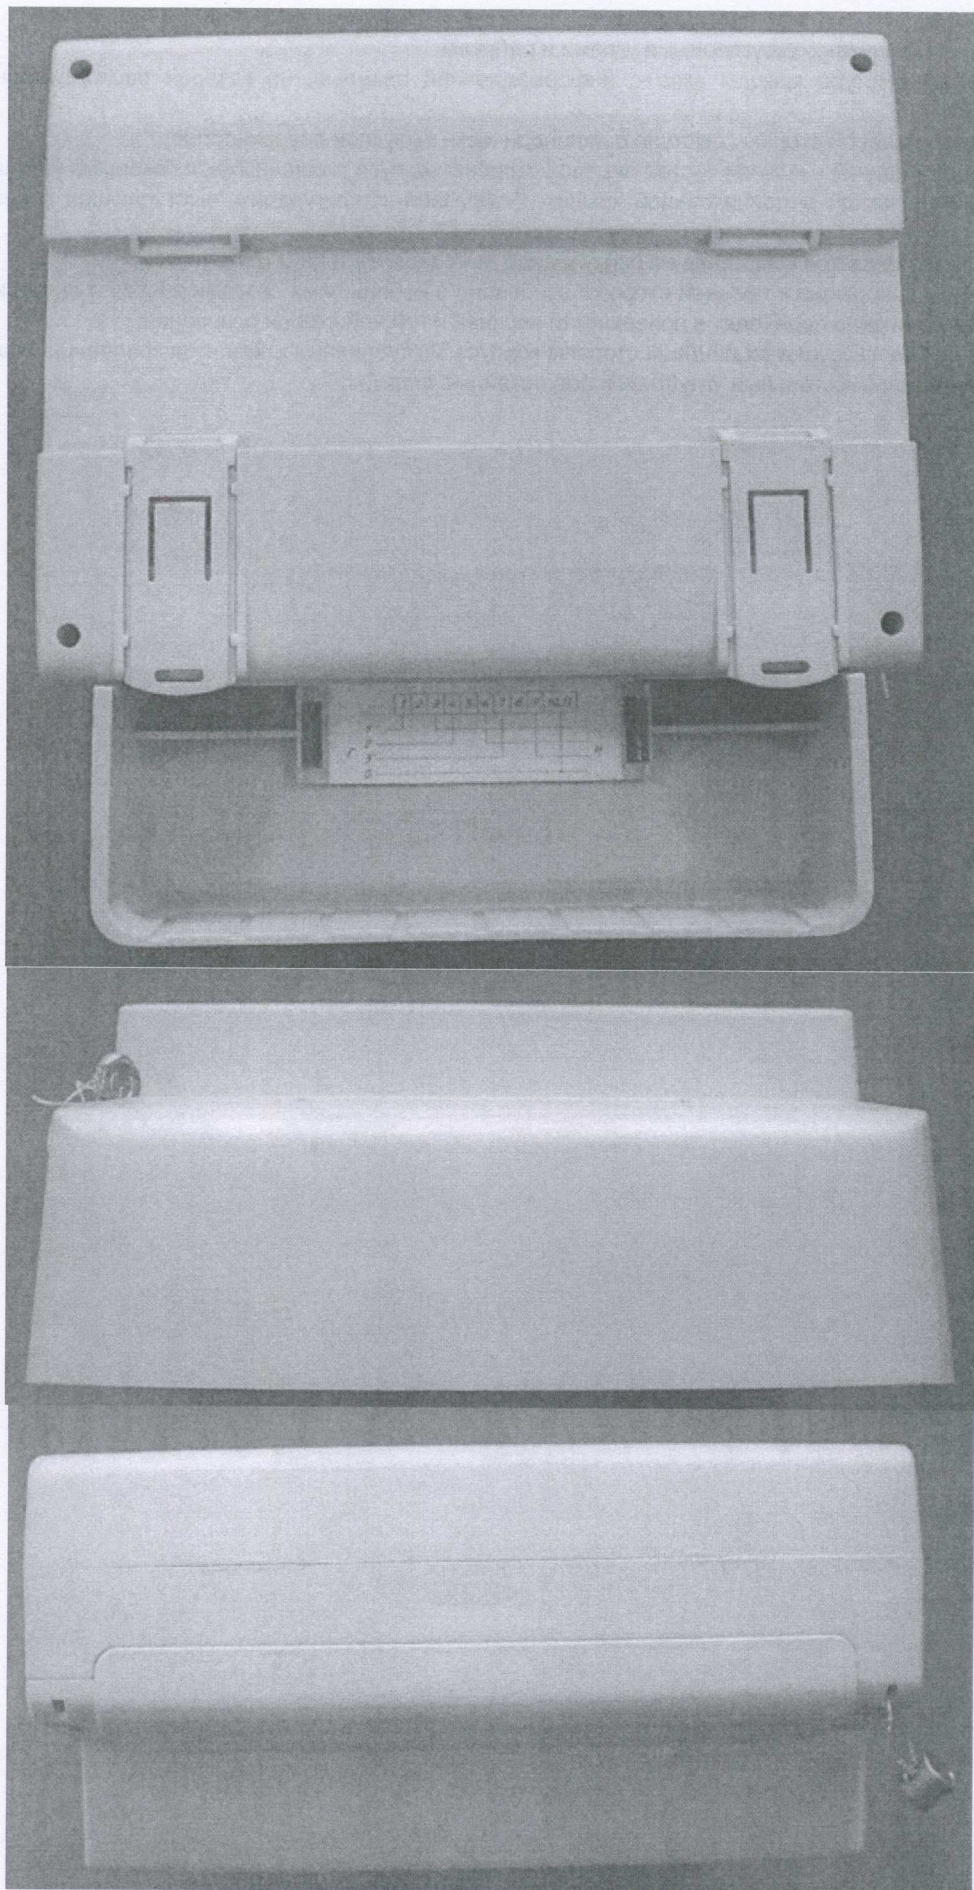

характеризующийся.

- наличием корпуса на основе прямоугольного параллелепипеда, состоящего из основания и крышки;
- наличием выступа в виде параллелепипеда в средней части лицевой стороны крышки;
- наличием на тыльной стороне основания паза с элементами крепления на рейку;
- наличием двух дополнительных крышек вверху и внизу с лицевой стороны корпуса;

отличающийся:

- выполнением корпуса со скругленными углами и ребрами;
- наличием на выступе крышки окна с информационной панелью, на которой расположены индикатор и оптопорт;
- выполнением лицевой стороны выступа с цилиндрически выпуклой поверхностью;
- выполнением верхней и нижней частей лицевой стороны корпуса скошенными, с боковыми уступами;
- выполнением нижней дополнительной крышки Г-образной конфигурации, выступающей с нижней стороны корпуса;
- выполнением элементов крепления на рейку в виде двух зацепов и двух фиксаторов;
- выполнением поверхности тыльной стороны основания с небольшими скосами вверх и вниз, которые через скругленные ребра плавно переходят в поверхности верхней и нижней сторон основания;
- наличием на боковых уступах лицевой стороны корпуса заглубленных элементов крепления, около каждого из которых выполнены прямоугольные углубления под потайные пломбы.