



**ЭНЕРГОМЕРА**

Инструкция по созданию  
и настройке проекта в системе  
«Народное АСКУЭ»



## Общий порядок действий

1. Регистрация учетной записи на портале
2. Регистрация проекта и оборудования
3. Настройка приборов учёта
4. Получение отчёта

## Подробная инструкция


### Регистрация учетной записи на портале

1. Зарегистрируйтесь на портале <https://mymeter.energomera.ru>
2. Подтвердите регистрацию, перейдя по ссылке в полученном сообщении

### Регистрация оборудования

1. В открывшемся окне заполните «ID устройства», введя IMEI шлюза (он указан на последней странице паспорта шлюза, под штрих-кодом).
2. Далее введите Zigbee MAC-адрес и название проекта:

### Добавление устройства

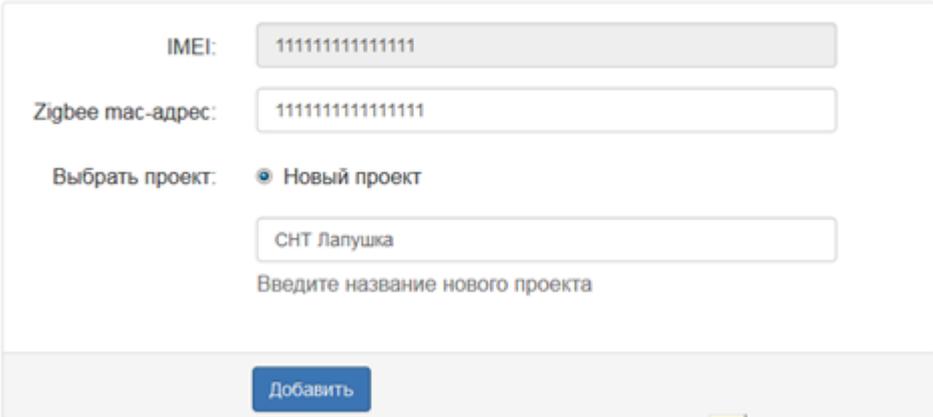

The screenshot shows a web form titled "Добавление устройства". It contains the following fields and options:

- IMEI:
- Zigbee mac-адрес:
- Выбрать проект:  Новый проект
- 
- Введите название нового проекта
- Добавить (button)


3. У Вас откроется карточка проекта. В верхнем меню выберите раздел «Сети», далее в правом верхнем углу нажмите «Создать сеть». Отметьте Ваш шлюз. Появится созданная сеть:

### Все сети

Сеть, шлюз	Идентификаторы	Устройства
Сеть: 9EA73004006F0D00 Шлюз: Шлюз: ШЛ-ZB-02 • IMEI: • Zigbee mac-адрес:	MAC: EPID: PAN ID: Channel:	Зарегистрировано: 2 устройства В сети: 2 устройства Не в сети: 0 устройств Ошибка удаления: 0 устройств

4. Далее перейдите в раздел «Устройства»

5. В правом верхнем углу нажмите на кнопку «Добавить устройство», затем выберите тип Вашего устройства (например, счетчик - Прибор учета: CE308 S34.746.OR2.QVF TPP03.1 IEC). Введите Zigbee MAC-адрес устройства и серийный номер:

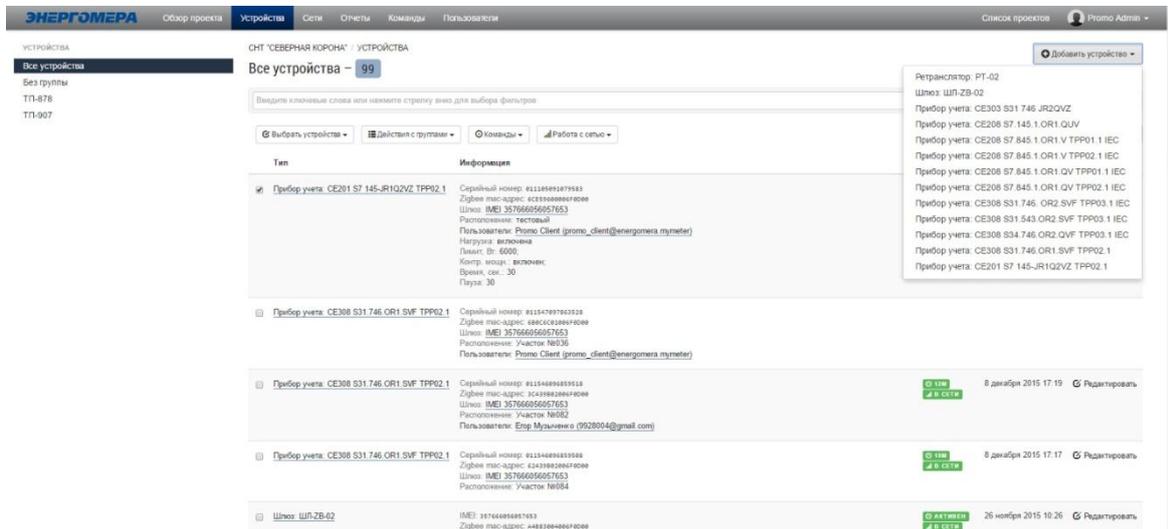

6. Выберите все Ваши счетчики, нажмите на кнопку «Работа с сетью» и нажмите кнопку «Добавить в сеть». **Важно!** Эту операцию необходимо проделать на всех листах устройств.

7. В открывшемся разделе дождитесь завершения выполнения всех групп задач «Добавление устройств» (статус «выполнено»).

Группа задач "добавление устройств" от сегодня, 13:40, максимальное время ожидания 510 сек.			
Открытие сети Присоединение устройств	Всего: 2 команды Выполнены: 2 команды	<b>ВЫПОЛНЕНА</b>	Создана: Сегодня, 13:40 Запущена: Сегодня, 13:40 Завершена: Сегодня, 13:40 Макс. время ожидания: 420 сек.
Регистрация устройства	Всего: 1 команда Выполнены: 1 команда	<b>ВЫПОЛНЕНА</b>	Создана: Сегодня, 13:40 Запущена: Сегодня, 13:40 Завершена: Сегодня, 13:40 Макс. время ожидания: 90 сек.

## Настройка приборов учёта

1. Вернитесь в раздел «Устройства». Выберите все устройства, нажмите на кнопку «Команды» и отметьте пункт «Установка тарифного расписания».

2. Выберите нужное тарифное расписание (например, «2. День Ночь») и отметьте пункт «Подтверждение отправки команды на устройства». Нажмите на кнопку «Отправить».

## Команда "Установка тарифного расписания"

	1. День							2. День Ночь							3. Пик Ночь День								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Январь	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Февраль	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Март	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Апрель	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Май	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Июнь	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Июль	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Август	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Сентябрь	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Октябрь	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ноябрь	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Декабрь	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Год:

2016

Не отправлять команду на устройство

Подтверждение отправки команды на 1 устройство

3. Перейдите через раздел «Команды» на страницу, где Вы сможете отслеживать исполнение команды по каждому устройству – «Все команды».

### Все команды

Создан	Устройство	Сводка	Статус
30 марта 15:44	Прибор учета CE201 S7 145-JR1Q2VZ TPP02 1, серийный номер: 011105091079583	Команда: автоматическое включение нагрузки Пауза: 30	УСПЕХ
30 марта 11:40	Прибор учета CE201 S7 145-JR1Q2VZ TPP02 1, серийный номер: 011105091079583	Команда: установка лимита Лимит, Вт: 6000 Контр. мощн.: включен Время, сек.: 30	УСПЕХ
21 марта 18:24	Прибор учета CE201 S7 145-JR1Q2VZ TPP02 1, серийный номер: 011105091079583	Команда: настройка планировщика Информация о командах: время планирования: 21, 6, 14, 0; 1 запрос: 21 марта 18:24:06; 2 запрос: 21 марта 18:24:13; 3 запрос: 21 марта 18:24:28; 4 запрос: 21 марта 18:24:34; 1 ответ: 21 марта 18:24:13; 2 ответ: 21 марта 18:24:28; 3 ответ: 21 марта 18:24:34; 4 ответ: 21 марта 18:24:36	УСПЕХ
18 марта 20:16	Прибор учета CE201 S7 145-JR1Q2VZ TPP02 1, серийный номер: 011105091079583	Команда: настройка планировщика Информация о командах: время планирования: 52, 9, 15, 0; 1 запрос: 18 марта 20:16:43; 2 запрос: 18 марта 20:16:56; 1 ответ: 18 марта 20:16:56	ОШИБКА timeout

4. После того, как все команды по установке тарифного расписания будут отправлены, вернитесь в раздел «Устройства», выберите все устройства.

5. Нажмите на кнопку «Команды» и отметьте пункт «Настройка планировщика». Затем поставьте галочку в подтверждении отправки команд, нажмите на кнопку «Отправить».

6. **Важно!** Переход к следующему листу устройств лучше осуществлять после окончания выполнения всех команд по текущему листу.

#### Получение отчёта

1. Проверить поступление данных Вы сможете, сформировав отчёт через полчаса после окончания работ.

2. Для формирования отчёта по получасовым показаниям перейдите в раздел «Отчёты».

3. В правом верхнем углу нажмите «Новый отчёт» и отметьте пункт «Потребление групп ПУ». Выберите: «Тип данных» – «По потреблению», «Детализация» – «По 30 минутам». «Период» – «Текущий день». Нажмите на кнопку «Сохранить».

4. После окончания формирования отчёта нажмите на кнопку «Просмотр отчёта» или скачайте файл. В отчёте Вы сможете увидеть поступление получасовых показаний по всем приборам учета.

Готово! Теперь устройства занесены на портал и готовы к работе. По всем вопросам Вы можете обращаться на почту: [support@sntportal.ru](mailto:support@sntportal.ru), а также по телефону: +7 (821) 748 2253