



ЭНЕРГОМЕРА

«Энергомера. Учёт»
Руководство оператора проекта

О портале	3
Работа в Портале	4
Самостоятельная регистрация	4
Вход зарегистрированных пользователей	5
Забыли пароль?	6
Добавление устройств	9
Добавление устройства после регистрации	10
Ошибка при добавлении устройства	13
Личный кабинет	14
Редактирование данных пользователя	15
Смена пароля	16
Раздел «Устройства»	17
Добавление нового устройства	18
Редактирование данных об устройстве	21
Раздел «Отчеты»	22
Вид окна – Текущие показания	23
Вид окна – Потребление по часам	24
Вид окна – Потребление по дням	25
Вид окна – Потребление по месяцам	26
Вид окна – Показания по дням	27
Вид окна – Показания по месяцам	28
Вид окна – Качество сети	29

Добро пожаловать на Портал «Энергомера. Учет»!

Данный портал является частью автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и предназначен для хранения и визуализации данных о потреблении электрической энергии приборами учета, а также управления потреблением электроэнергии.

Вход в Личный кабинет возможен двумя способами:

- В качестве пользователя;
- В качестве оператора проекта.

Каждый из способов входа предоставляет пользователю определенные права и дает доступ к ряду функций Портала.

«Энергомера. Учет» для пользователя – это:

- доступ к данным по приборам учета
- контроль расходов потребления электроэнергии по всем установленным приборам учета передача данных по потреблению в сбытовую компанию

«Энергомера. Учет» для оператора – это:

- просмотр информации о коммуникационном оборудовании (шлюзы, УСПД и приборы учета)
- выгрузка сводных отчетов по потреблению
- просмотр журнала событий
- управление нагрузкой
- дистанционное включение/отключение приборов учета

Чтобы начать работу в Личном Кабинете необходимо пройти [регистрацию](#).

Уже зарегистрированы? [Войдите в личный кабинет](#).

Если у Вас появились вопросы по работе с Личным Кабинетом, предлагаем ознакомиться с материалом в разделе [Помощь](#).

Самостоятельная регистрация

Если Вы хотите стать пользователем Портала, Вам необходимо пройти процедуру регистрации.

Для регистрации необходимо выполнить следующие действия:

- Открыть [страницу входа](#) в систему.
- Перейти во вкладку «Зарегистрироваться» или нажать на кнопку «Зарегистрироваться» и заполнить [форму «Регистрация нового пользователя»](#). **Все поля формы обязательны для заполнения.**

ЭНЕРГОМЕРА

[Войти](#) [Зарегистрироваться](#) [Помощь](#)

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Регистрация нового пользователя

Введите электронный адрес и пароль.

Эл. адрес: *

Пароль: *
Латинские символы. От 6 символов.

Ваше имя: *

Фамилия: *

Моб. телефон: *
Контактный номер будет использован только для оказания технической поддержки

☐ Отправить пароль на эл. адрес



Пожалуйста, не используйте даты рождения или имена в качестве пароля.

Если вы планируете входить через социальные сети, вы можете придумать сложный и длинный пароль, он не понадобится при входе.

По вашему желанию мы отправим пароль на указанный электронный адрес.

1. В поле «Эл. адрес» введите адрес своей электронной почты, состоящий из двух частей, разделенных символом «@»;
2. В поле «Пароль» введите пароль для доступа в Личный кабинет. Это должен быть секретный набор символов, который защитит Вашу учетную запись, и который будет известен только Вам.
 - Пароль должен быть не короче шести символов.
 - Комбинируйте буквы и цифры. Не используйте распространенные слова.
 - Выберите слово или сокращение и вставьте между его буквами цифры.
 - Используйте как заглавные, так и строчные буквы.
3. В поле «Ваше имя», «Фамилия» введите Ваши настоящие Имя и Фамилию. Это необходимо для идентификации Вас как пользователя системы и владельца электросчетчика. Поле может содержать только буквы;
4. В поле «Мобильный телефон» введите номер контактного телефона. Номер может состоять только из цифр и должен содержать не более 11 символов. Если хотите получить выбранный Вами пароль на указанный адрес

электронной почты, то в поле «Отправить пароль на эл. адрес» установите «галочку».

- Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку «Отправить»
- Регистрация завершена Для продолжения работы Вам необходимо осуществить вход (авторизацию) в Личный кабинет со [стартовой страницы](#) Для этого:
 - введите адрес электронной почты, указанный при регистрации;
 - введите пароль, указанный при регистрации;
 - нажмите на кнопку «Отправить».

Вход зарегистрированных пользователей

Доступ к Порталу предоставляется только зарегистрированным пользователям. Набор функций Личного кабинета зависит от прав администратора или пользователя, присвоенными при регистрации на Портале.

Если Вы уже прошли процедуру регистрации, то Вам необходимо авторизоваться в системе Для этого на [странице входа](#) в систему выполните действия:

- в поле «Эл. адрес» введите адрес электронной почты, указанный при регистрации;
- в поле «Пароль» введите пароль, указанный при регистрации;
- подтвердите вход в систему, нажав на кнопку «Отправить».

Процедуру авторизации необходимо проходить при каждом входе в Личный кабинет Портала.

ЭНЕРГОМЕРА

[Войти](#) [Зарегистрироваться](#) [Помощь](#)

Войти

Введите электронный адрес и пароль.

Эл. адрес:

Пароль:

Вы можете войти через один из аккаунтов:

Или зарегистрироваться самостоятельно:

Забыли пароль?

Если при входе в Личный кабинет система отображает сообщение об ошибке

ЭНЕРГОМЕРА



[Войти](#) [Зарегистрироваться](#) [Помощь](#)

Войти

Введите электронный адрес и пароль.

Пожалуйста, введите корректные эл. адрес и пароль. Оба поля могут быть чувствительны к регистру.

Эл. адрес:

Пароль:

Отправить

Вы можете войти через один из аккаунтов:

Или зарегистрироваться самостоятельно:

[Зарегистрироваться](#)

[Восстановление пароля](#)

Это означает, что введенные Имя пользователя или Пароль не верны В данном случае Вам необходимо:

- Убедиться, что у Вас не нажата клавиша «Caps Lock» и установлена английская (не русская) раскладка клавиатуры.
 - Проверить правильность написания адреса электронной почты, который Вы указали при регистрации. Адрес должен иметь вид: <Ваш логин>@<почтовый сервер>.<домен почтового сервера (ru, com или другой)>.
 - Введите пароль, указанный при регистрации.
- В случае если вы забыли пароль, системой предусмотрена возможность его восстановления по адресу электронной почты, который Вы указали при регистрации. Для этого на [странице входа](#) необходимо нажать кнопку [«Восстановление пароля»](#). В открывшемся окне «Восстановление пароля» в поле «Эл. адрес» необходимо ввести адрес электронной почты, указанный при регистрации и для подтверждения нажать кнопку «Отправить»:

ЭНЕРГОМЕРА

[Войти](#) [Зарегистрироваться](#) [Помощь](#)

войти

Восстановление пароля

Введите электронный адрес, который использовался при регистрации.
Система отправит ссылку для восстановления пароля.

Эл. адрес:

Отправить

- Если адрес электронной почты обнаружен в числе зарегистрированных в системе, то на него отправляется ссылка для сброса старого и ввода нового пароля. В случае успешной отправки письма на экране отображается уведомление об его успешной отправке.

ЭНЕРГОМЕРА

[Войти](#) [Зарегистрироваться](#) [Помощь](#)

Войти

Мы отправили письмо. Пожалуйста, проверьте почту и перейдите по ссылке восстановления. ×

Введите электронный адрес и пароль.

Эл. адрес:

Пароль:

Вы можете войти через один из аккаунтов:

Или зарегистрироваться самостоятельно:

Для восстановления пароля следуйте указаниям в письме:

ЭНЕРГОМЕРА

Восстановление пароля

Здравствуйтесь,

Мы получили вашу заявку на восстановление пароля в личном кабинете проекта «Энергомера».

Для подтверждения восстановления пароля перейдите пожалуйста по ссылке:

<https://mymeter.energomera.ru/recovery-confirm/?secret=477ca159dd402b56a903c5c23cd791a0&email=ssa-89%40mail.ru>

Если вы не запрашивали восстановление пароля – проигнорируйте это письмо.

По любым возникающим вопросам обращайтесь к нам. Наш телефон **8 812 748-22-53**,
электронный адрес concern@energomera.ru.

- Если адрес электронной почты, который Вы указали на странице «Восстановление пароля», не обнаружен в числе зарегистрированных в системе, то на экране отображается сообщение об ошибке – «Пользователь с таким эл. адресом не найден. Проверьте корректность введенного адреса». В этом случае необходимо еще раз правильно ввести адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации или обратиться в службу технической поддержки по телефону: 8 (812) 748-22-53.

ЭНЕРГОМЕР

Войти

Зарегистрироваться

Помощь

войти

Восстановление пароля

Введите электронный адрес, который использовался при регистрации.
Система отправит ссылку для восстановления пароля.

Пользователь с таким эл. адресом не найден. Проверьте корректность введенного адреса.

Эл. адрес:

Отправить

Добавление устройств

К Личному кабинету можно «привязать» одно или более устройств. Для этого необходимо нажать кнопку **«Добавить устройство»**, расположенную в правом верхнем углу главного меню.

Добавление устройства после регистрации

После первоначальной регистрации и первого входа в Личный кабинет, система предоставит Вам возможность «привязать» Ваше устройство (счетчик электроэнергии) к Вашему Личному кабинету.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавление устройства

ID устройства:

Вы можете ввести любой идентификатор устройства:
серийный номер, MAC адрес, IMEI.

Добавить

Для «привязки» устройства к Вашему Личному кабинету на странице «Добавление устройства» необходимо:

- в поле «ID устройства» ввести серийный номер устройства или уникальный адрес устройства (MAC-адрес), по которому устройство находится среди других устройств, которые установлены и объединены по радиоканалу в сеть (ZigBee - сеть), или идентификационный номер устройства (IMEI);
- для подтверждения введенной информации нажать кнопку «Добавить».

Серийный номер устройства и MAC-адрес устройства можно самостоятельно посмотреть на информационной наклейке на корпусе устройства.

Обратите внимание: Серийный номер и MAC-адрес должны быть введены точно так же, как указаны на информационной наклейке, иначе привязка устройства к Вашему Личному кабинету будет невозможна.

После добавления устройства, пользователю с функциями «оператора проекта» передаётся заявка на подтверждение привязки Вашего устройства к Вашему Личному кабинету.

Если «оператор проекта» подтверждает привязку, Вам открывается доступ к странице прибора учета и отправляется уведомление на адрес Вашей электронной почты, указанный при регистрации.

ЭНЕРГОМЕРА

Одобрена заявка на доступ к устройству

Здравствуйте,

Одобрена заявка на доступ к устройству:

Прибор учета

Серийный номер:

Zigbee mac-адрес:

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться к администрации проекта «Энергомера. Учет»

Контактное лицо:

Контактный тел.:


Если Вы не регистрировались на Портале «Энергомера. Учет» и считаете это письмо ошибкой, просто игнорируйте данное сообщение.

Если оператор проекта не подтверждает привязку, Вам отправляется уведомление об отказе в привязке на адрес вашей электронной почты, указанный при регистрации.



Обратите внимание: «оператор проекта» – это реальный человек, обычно действующий председатель правления СНТ или другой уполномоченный член СНТ, в связи с этим подтверждение привязки Вашего устройства к Вашему Личному кабинету может занять некоторое время. Для ускорения процедуры рекомендуем связаться с «председателем СНТ» по телефону или другим доступным Вам способом.

Ошибка при добавлении устройства

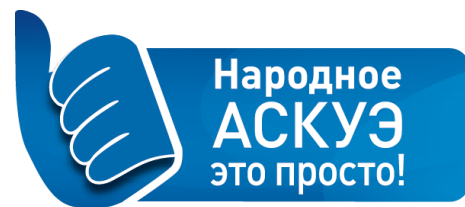

В случае если при добавлении устройства Вы неверно ввели Серийный номер устройства или MAC-адрес, появится сообщение об ошибке вида:

ЭНЕРГОМЕРА

Добавление устройства

Устройство уже привязано к другому аккаунту. Если вы считаете, что это ошибка – пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки.

ID устройства:

Вы можете ввести любой идентификатор устройства:
серийный номер, MAC адрес, IMEI.

Добавить


В этом случае Вам необходимо убедиться, что введенные значения Серийного номера и MAC-адреса устройства правильные или обратиться в службу технической поддержки по телефону: 8 (812) 748-22-53.



После входа в «**Личный кабинет**» перед Вами открывается главное меню с основными доступными для Вас функциями. Кнопка «Добавить устройство» – с помощью данной кнопки можно перейти на страницу «Добавление устройства» и «привязать» устройства к Вашему Личному кабинету;

- Строка с адресом электронной почты или именем пользователя – информационная строка, содержащая адрес электронной почты, который Вы указали при регистрации или именем пользователя. При нажатии на эту строку можно перейти к странице управления параметрами Вашей учетной записи в Портале (редактирование данных о пользователе);
- Кнопка «Настройки» – переход к странице управления параметрами Вашей учетной записи на Портале (редактирование данных о пользователе);
- Кнопка «Помощь» – переход к странице со справочной информацией по работе с проектом.
- Кнопка «Выйти» – завершение работы и выход из Личного кабинета.

Редактирование данных пользователя

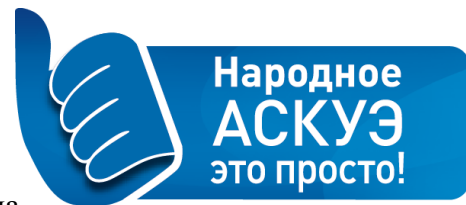

Для изменения сведений о пользователе необходимо нажать на кнопку «**Настройки**» или гиперссылку адреса электронной почты, в верхней правой части окна.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504

Устройства Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

НАСТРОЙКИ

В открывшемся окне в разделе «**Профиль пользователя**» Вы можете изменить свои контактные данные:

- Имя;
- Фамилия;
- Телефон.

Такие параметры, как электронный адрес и идентификатор аккаунта являются не редактируемыми, поскольку по ним система идентифицирует пользователя.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504

Устройства Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

подразделы

Профиль пользователя

Безопасность

НАСТРОЙКИ

Профиль пользователя

Эл. адрес: promo_client@energomera.mymeter

Идентификатор
аккаунта: 000003504

Имя: Promo

Фамилия: Client


Телефон: 7(963)9004848

Сохранить

Отменить

После внесения изменений необходимо нажать кнопку «**Сохранить**» для подтверждения внесенных изменений или «**Отменить**» для отказа от изменений.

Смена пароля

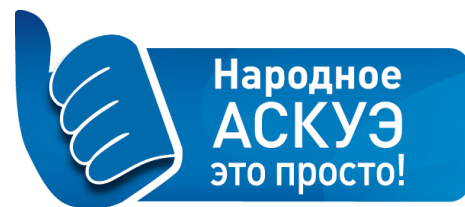

С помощью ссылки «**Безопасность**» в левой части окна осуществляется переход к одноименному подразделу. В этом подразделе Вы имеете возможность сменить пароль для входа в систему, а также прикрепить к учетной записи аккаунт (Вконтакте, Яндекс) социальной сети. Прикрепление аккаунта социальной сети позволяет избежать отдельной процедуры авторизации при условии, что пользователь авторизован в прикрепленной социальной сети.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство

Promo Client
Очет: 000003504

УстройстваОтчеты

НастройкиПомощьВыйти

подразделы

Профиль пользователя

Безопасность

НАСТРОЙКИ

Безопасность

Смена пароля

Пароль:

Введите для смены пароля. Латинские символы. От 6 символов.

Сохранить

Отменить

Прикрепить аккаунт социальной сети

Прикрепление аккаунта социальной сети даст вам возможность входить в систему одним щелчком мыши.


Присоединены

Нет данных

Не присоединены

Раздел «Устройства»

В разделе «Устройства» содержится набор ссылок, позволяющих просматривать и вести работу с устройствами «привязанными» к Вашему Личному кабинету.

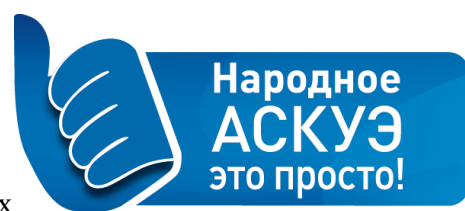


Раздел содержит пункт «Мои устройства», в котором отображаются все устройства, «привязанные» к Вашему Личному кабинету и доступные Вам для работы, и которые имеют вид таблицы со списком устройств.



Таблица со списком устройств содержит следующие элементы:

- Поле с наименованием устройства;
- Поле с датой добавления устройства;
- Поле с серийным номером устройства.

Добавление нового устройства

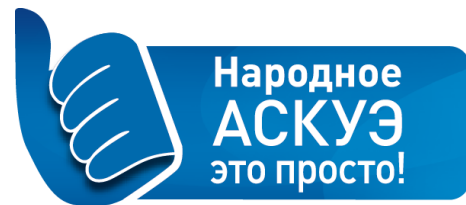

Для «привязки» к Вашему Личному кабинету еще одного или более устройств необходимо нажать кнопку «Добавить устройство», расположенную в правом верхнем углу главного меню.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504

Устройства Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

ЭНЕРГОМЕРА

Добавление устройства

ID устройства:

Вы можете ввести любой идентификатор устройства:
серийный номер, MAC адрес, IMEI.

Добавить

В появившемся окне Вам необходимо ввести:

- в поле «Серийный номер» - серийный номер устройства;
- в поле «MAC-адрес» - уникальный адрес устройства (MAC-адрес), по которому Ваше устройство идентифицируется среди других устройств, которые установлены в СНТ и объединены по радиоканалу в сеть (ZigBee - сеть).
- Для подтверждения введенной Вами информации нажмите кнопку «Добавить».

Создана заявка на привязку устройства к аккаунту. Ожидайте ответа по эл. почте.

Добавление устройства

Существующие запросы

ОЖИДАЕТ ПРОВЕРКИ

Серийный номер: 12345678; Zigbee mac-адрес: 220022CCDDCC88CC

Серийный номер устройства и MAC-адрес устройства необходимо запросить у Председателя СНТ или посмотреть самостоятельно на информационной наклейке на корпусе устройства.

Обратите внимание: Серийный номер и MAC-адрес должны быть введены точно так же, как указаны на информационной наклейке, иначе «привязка» устройства к Вашему Личному кабинету будет невозможна.

После добавления устройства, пользователю с функциями «оператора проекта» передаётся заявка на подтверждение привязки Вашего устройства к Вашему Личному кабинету.

Если «оператор проекта» подтверждает «привязку», Вам открывается доступ к странице прибора учета и отправляется уведомление на адрес Вашей электронной почты, указанный при регистрации.

ЭНЕРГОМЕРА

Одобрена заявка на доступ к устройству

Здравствуйте,

Одобрена заявка на доступ к устройству:

Прибор учета

Серийный номер:

Zigbee mac-адрес:

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться к администрации проекта «Энергомера. Учет»

Контактное лицо:

Контактный тел.:

Если Вы не регистрировались на Портале «Энергомера. Учет» и считаете это письмо ошибкой, просто игнорируйте данное сообщение.

Если оператор проекта не подтверждает «привязку», вам отправляется уведомление об отказе в привязке на адрес вашей электронной почты, указанный при регистрации.

ЭНЕРГОМЕРА

Одобрена заявка на доступ к устройству

Здравствуйте,

Одобрена заявка на доступ к устройству:

Прибор учета

Серийный номер:

Zigbee mac-адрес:

Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться к администрации проекта «Энергомера. Учет»


Контактное лицо:

Контактный тел.:

Если Вы не регистрировались на Портале «Энергомера. Учет» и считаете это письмо ошибкой, просто игнорируйте данное сообщение.

Обратите внимание. «оператор проекта» это реальный человек, обычно действующий председатель правления СНТ или другой уполномоченный член СНТ, в связи с этим подтверждение «привязки» Вашего устройства к Вашему Личному кабинету может занять некоторое время, для ускорения процедуры рекомендуем связаться с «председателем СНТ» по телефону или другим доступным Вам способом.

Редактирование данных об устройстве

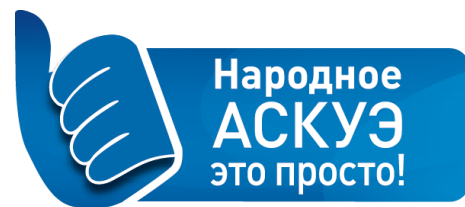


Окно просмотра данных об устройстве открывается при нажатии на гиперссылку с наименованием устройства.



В окне «Об устройстве» отображена следующая информация:

- дата добавления прибора учета;
- наименование прибора учета;
- серийный номер прибора учета;
- MAC-адрес прибора учета;
- шлюз — телекоммуникационное оборудование, к сети которого подключен прибор учета.

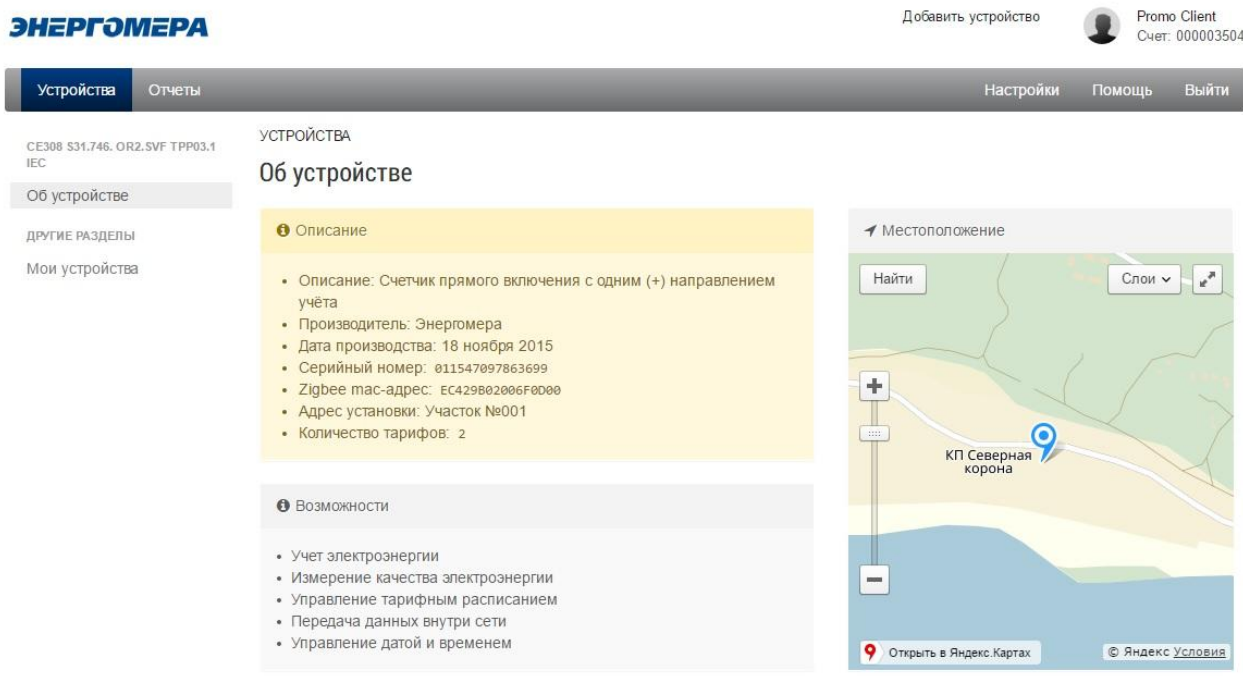

В группе меню «**Отчеты**» содержится набор ссылок, позволяющих просматривать информацию, полученную в результате сбора данных с устройств. Нажатие на вкладку открывает окно просмотра данных по устройству в графическом виде:

- «*Текущие показания*» — отображаются показания на текущую дату;
- «*Потребление по часам*» — формируется график потребления за сутки;
- «*Потребление по дням*» — формируется график потребления на период 30 дней (в случае, если счетчик установлен недавно, данные отображаются от даты установки до даты запроса);
- «*Потребление по месяцам*» — формируется график потребления за месяц;
- «*Показания по дням*» — формируется график показаний за каждый сутки на период 30 дней;
- «*Показания по месяцам*» — отображается график показаний за каждый месяц;
- «*Качество сети*» — отображаются графики параметров электрической сети: напряжение, частота и электрический ток (доступно не на всех приборах учета).

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504


Устройства		Отчеты		Настройки		Помощь		Выйти	
ПРИБОР УЧЕТА СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ TRP02.1				ОТЧЕТЫ / ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАНИЯ					
Текущие показания				30.03.2016 00:00					
Потребление по часам				A+	Сумма: 0,572 кВт·ч	День: 0,474 кВт·ч		Ночь: 0,097 кВт·ч	
Потребление по дням				R+	Сумма: 0,014 квар·ч	День: 0,01 квар·ч		Ночь: 0,004 квар·ч	
Потребление по месяцам									
Показания по дням									
Показания по месяцам									

ОТЧЕТЫ / ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАНИЯ

30.03.2016 00:00

A+	Сумма: 0,572 кВт-ч	День: 0,474 кВт-ч	Ночь: 0,097 кВт-ч
R+	Сумма: 0,014 квар-ч	День: 0,01 квар-ч	Ночь: 0,004 квар-ч

Вид окна «Текущие показания»

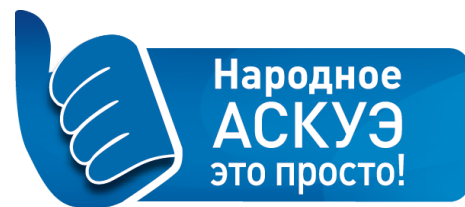

Раздел меню «Отчеты» с показаниями потребления электроэнергии на текущую дату.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504

Устройства

Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

ПРИБОР УЧЕТА CE201 S7 145-
JR1Q2VZ TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам


ОТЧЕТЫ / ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАНИЯ

30.03.2016 00:00

A+	Сумма: 0,572 кВт·ч	День: 0,474 кВт·ч	Ночь: 0,097 кВт·ч
----	--------------------	-------------------	-------------------

R+	Сумма: 0,014 квар·ч	День: 0,01 квар·ч	Ночь: 0,004 квар·ч
----	---------------------	-------------------	--------------------

Вид окна «Потребление по часам»

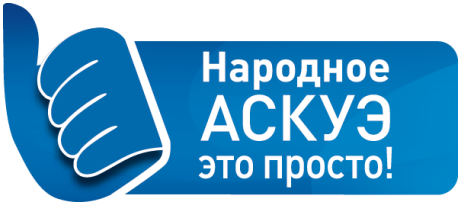

Раздел меню «Отчеты» с графическим отображением информации об объемах потребления электроэнергии по часам.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство

Promo Client
Счет: 000003504

Устройства

Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

ПРИБОР УЧЕТА СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ TPR02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308 S31.746-OR2.SVF TPR03.1 IEC

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

Качество сети

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308 S31.746-OR1.SVF TPR02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

ОТЧЕТЫ / ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ЧАСАМ

Отображение графика

Отдельно


Стопкой

Сегодня

Час	Потребление (кВт-ч)
00	0.505
01	0.533
02	0.499
03	0.495
04	0.486
05	0.493
06	0.505
07	0.533
08	0.499
09	0.495
10	0.486
11	0.493
12	0.505
13	0.533
14	0.499
15	0.495
16	0.486
17	0.493
18	0.505
19	0.533
20	0.499
21	0.495
22	0.486
23	0.493

Дата	Тип	
	A+, кВт-ч	R+, квар-ч
30 марта 00:00 - 00:30	0,505	0,018
30 марта 00:30 - 01:00	0,533	0,015
30 марта 01:00 - 01:30	0,499	0,02
30 марта 01:30 - 02:00	0,495	0,013
30 марта 02:00 - 02:30	0,486	0,013
30 марта 02:30 - 03:00	0,493	0,018

Вид окна «Потребление по дням»

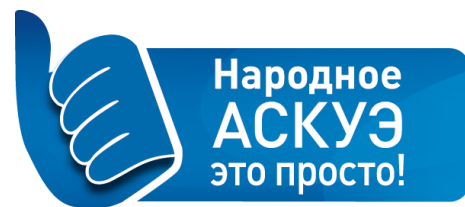

Раздел меню «Отчеты» с графическим отображением информации об объемах потребления электроэнергии по суткам за период 30 дней.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504

Устройства

Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

ПРИБОР УЧЕТА СЕ201 S7 145-
JR1Q2VZ TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308 S31.746.
OR2.SVF TPP03.1 IEC

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

Качество сети

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308
S31.746.OR1.SVF TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням


ОТЧЕТЫ / ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ДНЯМ

29 февраля – 30 марта

Отображение графика

Отдельно

Стопкой

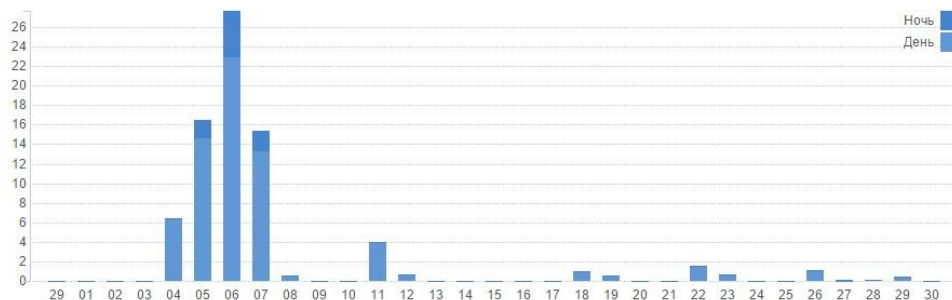

Тип

А+, кВт·ч


В+, квар·ч

Тариф

Тариф

Дата	А+, кВт·ч			В+, квар·ч		
	Сумма	День	Ночь	Сумма	День	Ночь
29.02.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.03.2016	0,001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.03.2016	0,001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.03.2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Вид окна «Потребление по месяцам»

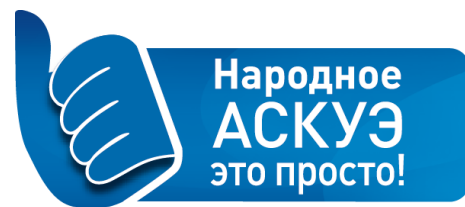

Раздел меню «Отчеты» с графическим отображением информации об объемах потребления электроэнергии по месяцам.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504

Устройства

Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

ПРИБОР УЧЕТА СЕ201 S7 145-
JR1Q2VZ TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308 S31.746.
OR2.SVF TPP03.1 IEC

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

Качество сети

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308
S31.746.OR1.SVF TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням


ОТЧЕТЫ / ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО МЕСЯЦАМ

Отображение графика

Отдельно


Стопкой

Ноябрь 2015 – Март 2016

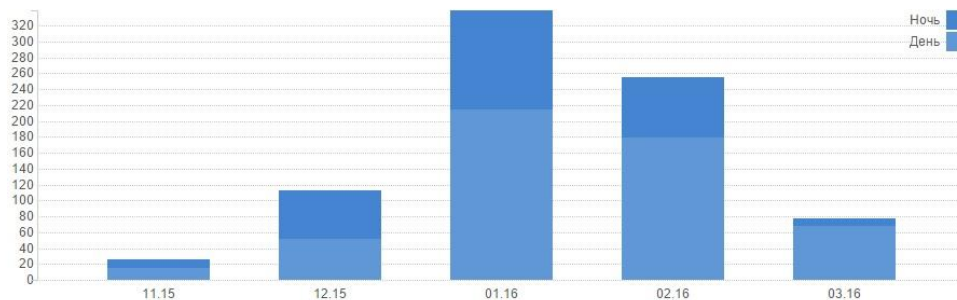

Дата	Тип			R+, квар-ч		
	A+, кВт-ч					
	Тариф			Тариф		
	Сумма	День	Ночь	Сумма	День	Ночь
11.2015	25,817	14,966	10,85	-	-	-
12.2015	113,132	51,171	61,962	-	-	-
01.2016	339,002	214,124	124,878	1,263	0,845	0,418
02.2016	255,551	178,322	77,229	1,086	0,854	0,232

Вид окна «Показания по дням»

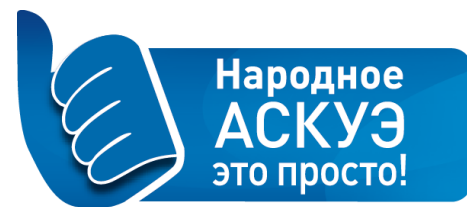

Раздел меню «Отчеты» с графическим отображением показаний об объемах потребления электроэнергии за сутки.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504

Устройства

Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

ПРИБОР УЧЕТА СЕ201 S7 145-
JR1Q2VZ TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308 S31.746.
OR2.SVF TPP03.1 IEC

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

Качество сети

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308
S31.746.OR1.SVF TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам


ОТЧЕТЫ / ПОКАЗАНИЯ ПО ДНЯМ

Отображение графика

Отдельно


Стопкой

29 февраля – 30 марта

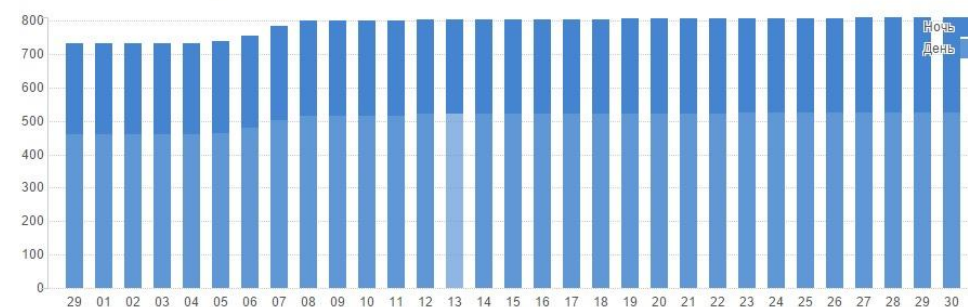

Дата	Тип					
	A+, кВт-ч			R+, квар-ч		
	Тариф			Тариф		
	Сумма	День	Ночь	Сумма	День	Ночь
29.02.2016	733,667	458,747	274,92	3,615	2,581	1,033
01.03.2016	733,667	458,747	274,92	3,615	2,581	1,033

Вид окна «Показания по месяцам»

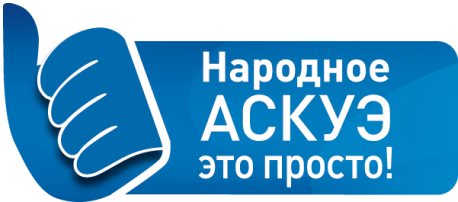

ЭНЕРГОМЕТРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504

Устройства

Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

ПРИБОР УЧЕТА СЕ201 S7 145-JR1Q2VZ TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308 S31.746. OR2.SVF TPP03.1 IEC

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

Качество сети

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308 S31.746. OR1.SVF TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням


ОТЧЕТЫ / ПОКАЗАНИЯ ПО МЕСЯЦАМ

Декабрь 2015 – Март 2016

Отображение графика

Отдельно

Столбой

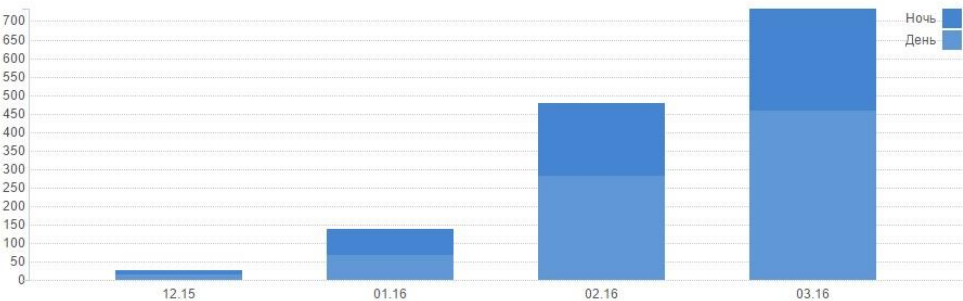

Дата	Тип					
	А+, кВт·ч			R+, квар·ч		
	Тариф			Тариф		
	Сумма	День	Ночь	Сумма	День	Ночь
01.12.2015	25,981	15,13	10,851	0,11	0,068	0,042
01.01.2016	139,113	66,301	72,812	1,06	0,761	0,299
01.02.2016	478,116	280,425	197,691	2,529	1,728	0,801
01.03.2016	733,667	458,747	274,92	3,615	2,581	1,033

Раздел меню «Отчеты» доступен для счетчиков электроэнергии.

Графическое отображение основных параметров электрической сети – напряжение, электрический ток и частота.

Качество электрической энергии может меняться в зависимости от времени суток, погодных и климатических условий, изменения нагрузки энергосистемы, возникновения аварийных режимов в сети и т.д.

ЭНЕРГОМЕРА

Добавить устройство



Promo Client
Счет: 000003504

Устройства

Отчеты

Настройки

Помощь

Выйти

ПРИБОР УЧЕТА СЕ201 S7 145-
JR1Q2VZ TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308 S31.746.
OR2.SVF TPP03.1 IEC

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

Показания по месяцам

Качество сети

ПРИБОР УЧЕТА СЕ308
S31.746.OR1.SVF TPP02.1

Текущие показания

Потребление по часам

Потребление по дням

Потребление по месяцам

Показания по дням

ОТЧЕТЫ / КАЧЕСТВО СЕТИ

Качество сети

